

1 Сечение проводников: 0,14 - 1,5 мм² «s+f-st»
Push-in подключение: 0,5 - 1,5 мм² «s»
и 0,5 - 0,75 мм², изолированные наконечники,
10 мм

2 500 В = номинальное напряжение
6 кВ = номинальное импульсное напряжение
3 = уровень загрязнения

3 Кривые допустимой токовой нагрузки по запросу

* **Примечание:**

В соответствии с EN 61984 запрещается соединять или разъединять съёмные соединители без возможности отключения, находящиеся под напряжением или под нагрузкой.


Примечание: соответствующие торцевые пластины должны устанавливаться на базовые клеммы после каждой розетки.

* Сертификаты и соответствующие характеристики см. на сайте www.wago.ru

Пластина фиксатора (SRP), серая В сборе			Фиксатор (LL), серый В сборе				SRP и LL, серые В сборе	
SRP			Контакты	Кол-во	1- контактные	2- контактные		
Код			Код				Код	
Артикул	Цвет	Ширина						
734-327	серый	6 мм	/132-0xx	2 на 3	1	/122-0xx	-	/142-0xx
734-328	серый	12,5 мм	/133-0xx	4 на 6	1	-	/124-0xx	/143-0xx
734-329	серый	25 мм	/134-0xx	7 на 9	1	-	/124-0xx	/144-0xx
734-326	серый	35 мм	/135-0xx	10 на 15	2	-	/125-0xx	/145-0xx

Для цветных розеток код артикула "xx" должен быть заменён на цветовой код "006" для синего цвета и на "016" для жёлто-зелёного цвета.

Размеры фиксаторов

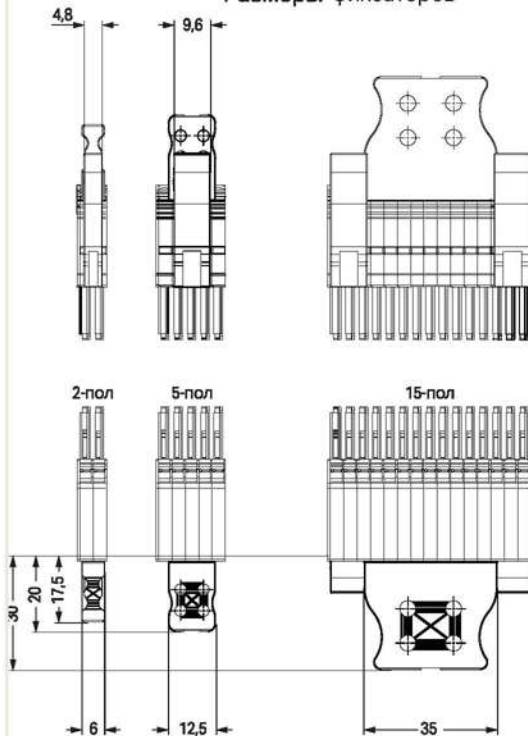

Размеры пластины разгрузки натяжения

Описание	Цвет	Артикул	Код
2-проводная розетка от 2 до 15 контактов	серый синий жёлто-зелёный	2020-202 до 2020-215	нет /000-006 /000-016