

## ТОРJOB® S

Четырехуровневые клеммы 2,5 (4) мм<sup>2</sup>

Серия 2002

0,25 ... 2,5 (4) мм<sup>2</sup> ① AWG 22 ... 12  
800 V/8 kV/3  
I<sub>N</sub> 20 A (25 A)




Ширина клеммы 5,2 мм / 0,205 дюйма

10 ... 12 мм / 0,43 дюйма

## ② Допуски

① Диапазон проводников: 0,25 ... 4 мм<sup>2</sup> «st+f-st»

Вставное подключение: 0,75 ... 4 мм<sup>2</sup> «s» и 0,75 ... 2,5 мм<sup>2</sup>, изолированный наконечник, 12 мм

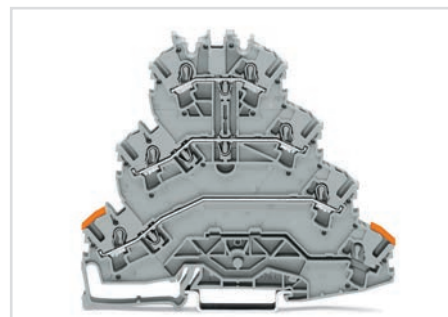

Создание ограничительных корпусов для монтируемых на рейку клемм для подсоединения электродвигателей с использованием ввода проводника и заглушек для рабочих гнезд.

Цвет	Артикул	Упак. единица
<b>Четырехуровневые клеммы</b>		
или		
<b>Клеммы для подключения электродвигателей, с держателем маркировки, серые</b>		
● L1 - L2	2002-4141	25
● L1 - L2 - L3	2002-4131	25
● L1 - L2 - L3 - PE	2002-4157	25

## Принадлежности, серия 2002

Торцевые и промежуточные пластины, 0,8 мм



● 2002-4192 100 (4x25)

● 2002-4191 100 (4x25)

Стопор для изоляции, 5 шт./пол.



○ 2002-171 0,25 ... 0,5 мм<sup>2</sup>

● 2002-172 0,75 ... 1 мм<sup>2</sup>

200 (8x25)

Перемычка для подключения звездой, изолир., клемма I<sub>N</sub> = I<sub>NV</sub> св.-серая



1 - 3 - 5 2002-405/011-000

100 (4x25)

Перемычки для подкл. по сх. «треугольник», изолир., клемма I<sub>N</sub> = I<sub>NV</sub> св.-серые



1-2 3-4 5-6 2002-406/020-000

100 (4x25)

Гребешковая перемычка,



изолир., I<sub>N</sub> 18 A,

размер проводника 1,5 мм<sup>2</sup>

L = 60 мм 2009-412 100 (10x10)

L = 110 мм 2009-414 100 (10x10)

L = 250 мм 2009-416 100 (10x10)

Блокировочная крышка,




для отверстий ввода проводника и рабочих гнезд

● 2002-192 25

● 2002-191 25

● 2002-194 25



Компактная конструкция: три фазы и один проводник с заземлением на одной клемме.



Маркировка зажимов с использованием маркировочной системы WMB Multi (см. полный каталог продукции).

Групповая маркировка с использованием маркировочных полосок.

Цвет	Артикул	Упак. единица
<b>Четырехуровневые клеммы</b>		
или		
<b>Клеммы для подключения электродвигателей, без держателя маркировки, серые</b>		
● L1 - L2	2002-4111	25
● L1 - L2 - L3	2002-4101	25
● L1 - L2 - L3 - PE	2002-4127	25

Предупреждающая маркировка, знак



высокого напряжения, 5 клемм

● 2002-115 100 (4x25)

WMB Inline, чистая, растягивающаяся 5 ... 5,2 мм, 1 500



маркеров WMB (5 мм) в рулоне

○ 2009-115 1

Маркировочная полоска, чистая,



ширина 11 мм,

рулон 50 м

○ 2009-110 1

Модульные L-образные тестовые штекеры TORJOB® S,



могут стыковаться, I<sub>N</sub> 18 A,


для ввода проводника

● 2002-611 100 (4x25)

Модуль разделителя, могут стыковаться



● 2002-649 100 (4x25)

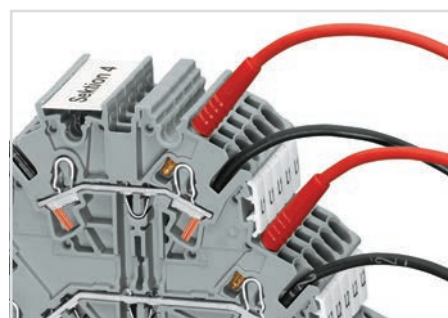

Проверка с помощью тестового штекера Ø 2 мм

② Все сертификаты и соответствующие паспортные характеристики см. на сайте www.wago.ru.

Техническую информацию и сокращения см. в техническом разделе.