


Клеммы проходные / с заземлением и клеммы класса Ex 35 мм² Серия 285

6 - 35 мм² AWG 8 - 2
 1000 V/8 kV/3 1 600 В, 115 А 5U
 I_N 125 А 600 В, 140 А 2C
 Ширина клеммы 16 мм / 0,63 дюйма
 23 мм / 0,91 дюйма 2

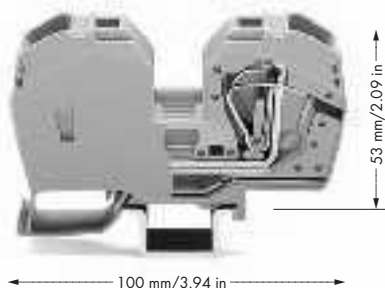

Заделка проводника 35 мм²/AWG 2.

- 1 1000 В = номинальное напряжение
8 кВ = номинальное импульсное напряжение
3 = уровень загрязнения (также см. раздел 14)
- 2 Длина полоски, см. упаковку и инструкции.
- 3 Применимо для задач с классом Ex e II
6 мм² - 35 мм²/AWG 8 - 2
750 В, 85 А
6 мм² - 25 мм²/AWG 8 - 4
для клемм с заземлением (см. также раздел 14)

Код	Кол-во в компл.
2-проводные проходные клеммы, со встроенной торцевой пластиной	
серые 285-635	15
синие 285-634	15
светло-серые 285-992	15
2-проводные клеммы с заземлением, со встроенной торцевой пластиной	
желто-зеленые 285-637	15
желто-зеленые 285-637/999-950	15
Примечание: Не для использования на DIN-рейке 35 x 7,5.	
Принадлежности, серия 285 Система маркировки: WMB/Mini-WSB/WFB	
Поперечная перемычка, изолир., I_N 85 А	
серые 285-435	50 (2x25)
Ступенчатая перемычка, изолир., I_N 32 А	
серые 283-414	50 (2x25)
Предупреждающая маркировка, знак высокого напряжения, черная, 5 клемм	
желтые 285-416	50 (2x25)
Кожух для предохранения пальцев рук, для защиты от случайных прикосновений для неиспользуемых входов проводника	
желтые 285-401	100
Безвинтовой оконечный стопор, для DIN-рейки 35 мм шириной 6 мм	
серые 249-116	100 (4x25)
Безвинтовой оконечный стопор, для DIN-рейки 35 мм шириной 10 мм	
серые 249-117	50 (2x25)



Предупреждающая маркировка, вставленная в отверстие для инструмента.



Объединение клемм серии 285 (35 мм²/AWG 2) с клеммами серии 281 (4 мм²/AWG 12) с использованием ступенчатой перемычки 283-414.
 Ступенчатую перемычку просто нужно надавить вниз до полной вставки, подобно поперечным перемычкам.
 Примечание:
Суммарный ток отводов не должен превышать номинальный ток ступенчатой перемычки.



Вставка защиты от случайных прикосновений для неиспользуемых входов проводника.



Клеммы серии 285 могут объединяться с клеммами серии 283: 285-635 или 285-634 с 283-601 или 283-604 (для клемм с боковой маркировкой, см. www.wagocatalog.com).
 Необходима перемычка: 285-435.

Примите во внимание, что номинальный ток поперечной перемычки не должен превышать 63А.