


Проходные клеммы и клеммы с заземлением с рычагом, с зажимом Push-in CAGE CLAMP® TOPJOB® S, 2,5 (4) мм², серия 2102

Технические характеристики	
0,25 - 2,5 (4) мм ²	1 AWG 22 - 12
800 В/8 кВ/3	2
I _N 24 A (32 A)	
Ширина клеммы: 5,2 мм / 0,205 дюйма	
10 - 12 мм / 0,39 - 0,47 дюйма	

Технические характеристики	
0,25 - 2,5 (4) мм ²	1 AWG 22 - 12
800 В/8 кВ/3	2
I _N 24 A (30 A)	
Ширина клеммы: 5,2 мм / 0,205 дюйма	
10 - 12 мм / 0,39 - 0,47 дюйма	



2-проводные проходные клеммы с рычагом и зажимом Push-in CAGE CLAMP®		
Цвет	Артикул	Штук в упаковке
серый	2102-1201	50
синий	2102-1204 З	50

2-проводные проходные клеммы с заземлением; с рычагом и зажимом Push-in CAGE CLAMP®		
жёлто-зелёный	2102-1207	50

Принадлежности для конкретных артикулов		
Торцевая и промежуточная пластина; толщина 0,8 мм		
оранжевый	2102-1292	100(25)
серый	2102-1291	100(25)

Принадлежности, серия 2102		
Подходящие системы маркировки: WMB/WMB Inline/маркировочные полоски		
Стопор для изоляции; 5 шт./полоска; 0,25 - 0,5 мм ²		
светло-серый	2002-171	200(25)

Стопор для изоляции; 5 шт./полоска; 0,75 - 1 мм ²		
тёмно-серый	2002-172	200(25)

Предупреждающая маркировка; чёрный знак высокого напряжения; для 5 клемм		
жёлтый	2002-115	100(25)

Гребешковые перемычки; изолированные; I _N 25 A; светло-серые		
2-контактные	2002-402	25
3-контактные	2002-403	25
4-контактные	2002-404	25
5-контактные	2002-405	25
6-контактные	2002-406	25
7-контактные	2002-407	25
8-контактные	2002-408	25
9-контактные	2002-409	25
10-контактные	2002-410	25

Перемычка для подключения по схеме «звезда»; изолированная; клемма I _N = I _N ; светло-серая		
1-2 3-4 5-6	2002-406/020-000	25

Технические характеристики	
0,25 - 2,5 (4) мм ²	1 AWG 22 - 12
800 В/8 кВ/3	2
I _N 24 A (30 A)	
Ширина клеммы: 5,2 мм / 0,205 дюйма	
10 - 12 мм / 0,39 - 0,47 дюйма	

1 Сечение проводников: 0,25 - 4 мм² «s+f-st»
Push-in подключение: 0,75 - 4 мм² «s»
и 0,75 - 2,5 мм²; изолированные наконечники, 12 мм

2 800 В = номинальное напряжение
8 кВ = номинальное импульсное напряжение
3 = уровень загрязнения

3 Клеммы в синем изолированном корпусе пригодны для использования во взрывоопасных зонах Ex i

- * Учитывайте следующие примечания по применению:
Перемычки, со стр. 146
Принадлежности для тестирования, со стр. 140
Маркировка, со стр. 230
- * Сертификаты см. на сайте www.wago.ru

Принадлежности, серия 2102

Подходящие системы маркировки:
WMB/WMB Inline/маркировочные полоски

Ступенчатая перемычка; изолированная; I_N 25 A; светло-серая

2-контактная	2002-472	25
3-контактная	2002-473	25
4-контактная	2002-474	25
5-контактная	2002-475	25
6-контактная	2002-476	25
7-контактная	2002-477	25
8-контактная	2002-478	25
9-контактная	2002-479	25
10-контактная	2002-480	25
11-контактная	2002-481	25
12-контактная	2002-482	25

Специализированная перемычка «через один»; изолированная; с предварительно удалёнными контактами и маркировкой цепи; I_N 25 A; светло-серая

1-3	2002-473/011-000	25
1-3-5	2002-475/011-000	25
1-3-5-7	2002-477/011-000	25
1-3-5-7-9	2002-479/011-000	25
1-3-5-7-9-11	2002-481/011-000	25

Вставная проводная перемычка; изолированная; сечение проводника 1,5 мм²; I_N 18 A

L = 60 мм	2009-412	100(10)
L = 110 мм	2009-414	100(10)
L = 250 мм	2009-416	100(10)

Модульные соединители TOPJOB® S; установка в гнёзда для перемычек; соединяются в один элемент

серый	2002-511	100(25)
-------	----------	---------

Г-образные тестовые съёмные модули TOPJOB® S; соединяются в один элемент

серый	2002-611	100(25)
-------	----------	---------

WMB Inline; чистые; 1 500 маркеров WMB (5 мм) на катушке; 5 - 5,2 мм; растягивающиеся

белый	2009-115	1
-------	----------	---

Маркировочная полоска; чистая; ширина 11 мм; катушка 50 м

белый	2009-110	1
-------	----------	---



Маркировочная система WMB Multi; белая, 10 полосок по 10 маркеров на карте; 5 - 5,2 мм; растягивающиеся

чистая	793-5501	5
--------	----------	---

Проходные клеммы и клеммы с заземлением с рычагом, с кнопкой TOPJOB® S, 2,5 (4) мм², серия 2102

Технические характеристики	
0,25 - 2,5 (4) мм ²	1 AWG 22 - 12
800 В/8 кВ/3 ≥	
I _N 24 A (32 A)	
Ширина клеммы: 5,2 мм / 0,205 дюйма	
10 - 12 мм / 0,39 - 0,47 дюйма	

Технические характеристики	
0,25 - 2,5 (4) мм ²	1 AWG 22 - 12
800 В/8 кВ/3 ≥	
I _N 24 A (30 A)	
Ширина клеммы: 5,2 мм / 0,205 дюйма	
10 - 12 мм / 0,39 - 0,47 дюйма	

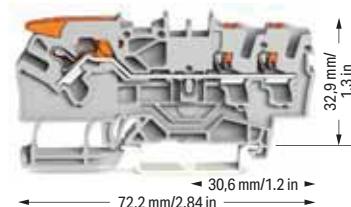

2-проводные проходные клеммы и клеммы с заземлением с рычагами и кнопкой		
Цвет	Артикул	Штук в упаковке
серый	2102-5201	50
синий	2102-5204 З	50

3-проводные проходные клеммы и клеммы с заземлением с рычагами и кнопкой		
Цвет	Артикул	Штук в упаковке
серый	2102-5301	50
синий	2102-5304 З	50

2-проводные клеммы с заземлением; с рычагами и кнопкой		
Цвет	Артикул	Штук в упаковке
жёлто-зелёный	2102-5207	50

3-проводные клеммы с заземлением; с рычагами и кнопкой		
Цвет	Артикул	Штук в упаковке
жёлто-зелёный	2102-5307	50

Принадлежности для конкретных артикулов		
Торцевая и промежуточная пластина; толщина 0,8 мм		
оранжевый	2102-1292	100(25)
серый	2102-1291	100(25)

Принадлежности для конкретных артикулов		
Торцевая и промежуточная пластина; толщина 0,8 мм		
оранжевый	2102-1392	100(25)
серый	2102-1391	100(25)

Принадлежности, серия 2102		
Подходящие системы маркировки: WMB/WMB Inline/маркировочные полоски		
Стопор для изоляции; 5 шт./полоска; 0,25 - 0,5 мм ²		
светло-серый	2002-171	200(25)

Смежная перемычка; для непрерывного объединения; изолированная; I _N 25 A; светло-серая		
2-контактная	Артикул	Штук в упаковке
	2002-400	25

Стопор для изоляции; 5 шт./полоска; 0,75 - 1 мм ²		
Цвет	Артикул	Штук в упаковке
тёмно-серый	2002-172	200(25)

Смежная перемычка; для непрерывного объединения; изолированная; I _N 25 A; с 1 на 3		
Цвет	Артикул	Штук в упаковке
светло-серый	2002-423	25
красный	2002-423/000-005	25
синий	2002-423/000-006	25

Гребешковые перемычки; изолированные; I _N 25 A; светло-серые		
Количество контактов	Артикул	Штук в упаковке
2-контактные	2002-402	25
3-контактные	2002-403	25
4-контактные	2002-404	25
5-контактные	2002-405	25
6-контактные	2002-406	25
7-контактные	2002-407	25
8-контактные	2002-408	25
9-контактные	2002-409	25
10-контактные	2002-410	25

Ступенчатая перемычка; изолированная; I _N 25 A; светло-серая		
Количество контактов	Артикул	Штук в упаковке
2-контактная	2002-472	25
3-контактная	2002-473	25
4-контактная	2002-474	25
5-контактная	2002-475	25
6-контактная	2002-476	25
7-контактная	2002-477	25
8-контактная	2002-478	25
9-контактная	2002-479	25
10-контактная	2002-480	25
11-контактная	2002-481	25
12-контактная	2002-482	25

1 Сечение проводников: 0,25 - 4 мм² «s+f-st»
Push-in подключение: 0,75 - 4 мм² «S»
и 0,75 - 2,5 мм², изолированные наконечники, 12 мм

2 800 В = номинальное напряжение
8 кВ = номинальное импульсное напряжение
3 = уровень загрязнения

3 Клеммы в синем изолированном корпусе пригодны
для использования во взрывоопасных зонах Ex i

* Учитывайте следующие примечания по применению:

Перемычки, со стр. 146
Принадлежности для тестирования, со стр. 140
Маркировка, со стр. 230

* Сертификаты см. на сайте www.wago.ru

Принадлежности, серия 2102

Подходящие системы маркировки:
WMB/WMB Inline/маркировочные полоски

Специализированная перемычка «через один»; изолированная;
с предварительно удалёнными контактами и маркировкой цепи; I_N 25 A; светло-серая

	1-3	2002-473/011-000	25
	1-3-5	2002-475/011-000	25
	1-3-5-7	2002-477/011-000	25
	1-3-5-7-9	2002-479/011-000	25
	1-3-5-7-9-11	2002-481/011-000	25

Перемычка для подключения по схеме «звезды»;
изолированная; клемма I_N = I_N; светло-серая

	1-3-5	2002-405/011-000	25
--	-------	------------------	----

Перемычка для подключения по схеме «звезды»;
изолированная; клемма I_N = I_N; светло-серая

	1-2 3-4 5-6	2002-406/020-000	25
--	-------------	------------------	----

Модульные соединители TOPJOB® S; установка в
гнёзда для перемычек; соединяются в один элемент

	серый	2002-511	100(25)
--	-------	----------	---------

Дополнительные модули; образуют общий клеммный
модуль

	серый	2002-549	100(25)
--	-------	----------	---------

Торцевая пластина для модульных соединителей
TOPJOB® S; толщина 1,5 мм

	серый	2002-541	100(25)
--	-------	----------	---------

WMB Inline; чистые; 1 500 маркеров WMB (5 мм) на
катушке; 5 - 5,2 мм; растягивающиеся

	белый	2009-115	1
--	-------	----------	---

Маркировочная полоска; чистая; ширина 11 мм;
катушка 50 м

	белый	2009-110	1
--	-------	----------	---