



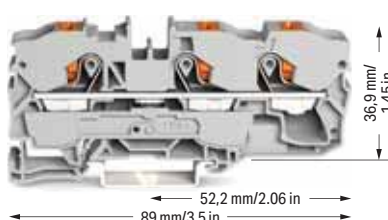

Проходные клеммы и клеммы с заземлением с кнопкой TOPJOB® S, 10 (16) мм², серия 2210


Технические характеристики	
0,5 - 10 (16) мм ² 1	AWG 20 - 6
800 В/8 кВ/3 ≥	
I _N 57 А (76 А)	
Ширина клеммы: 10 мм / 0,394 дюйма	
 17 - 19 мм / 0,67 - 0,91 дюйма	


Технические характеристики	
0,5 - 10 (16) мм ² 1	AWG 20 - 6
800 В/8 кВ/3 ≥	
I _N 57 А (76 А)	
Ширина клеммы: 10 мм / 0,394 дюйма	
 17 - 19 мм / 0,67 - 0,91 дюйма	



2-проводные клеммы с кнопкой		
Цвет	Артикул	Штук в упаковке
 серый	2210-1201	25
 синий	2210-1204 З	25

3-проводные клеммы с кнопкой		
Цвет	Артикул	Штук в упаковке
 серый	2210-1301	25
 синий	2210-1304 З	25

2-проводные клеммы с заземлением; с кнопкой		
 жёлто-зелёный	2210-1207	25





3-проводные клеммы с заземлением; с кнопкой		
 жёлто-зелёный	2210-1307	25


Принадлежности для конкретных артикулов			
Торцевая и промежуточная		толщина	
	оранжевый	2010-1292	100 (25)
	серый	2010-1291	100 (25)


Принадлежности для конкретных артикулов			
Торцевая	уточная	толщина 1 мм	
	оранжевый	2010-1392	100 (25)
	серый	2010-1391	100 (25)


Принадлежности, серия 2210


Подходящие системы маркировки: WMB/WMB Inline/маркировочные полосы

Гребешковые клеммы; изолированные; I _N 57 А; светло-серые			
	2-контактные	2010-402	25
	3-контактные	2010-403	25
	4-контактные	2010-404	25
	5-контактные	2010-405	25


Гребешковые клеммы; изолированные; I _N 57 А; светло-серые			
	с 1 на 3	2010-433	25
	с 1 на 4	2010-434	25
	с 1 на 5	2010-435	25


Перемычка для подключения по «звезде»; изолированная; I _N = I _N ; светло-серая			
	1-3-5	2010-405/011-000	25

Предохранительная заглушка для защиты от случайных входов проводника; для			
	жёлтый	2010-100	100 (25)

Модульные соединители TOPJOB® S; установка в гнезда для; соединяются в один элемент			
	серый	2010-511	50 (25)

Тестовый провод для тестового провода; Ø 4 мм			
	серый	2009-174	100 (25)

Маркировочная лента; чистая; ширина 11 мм; катушка 50 м			
	белый	2009-110	1

Маркировочная система WMB Multi; белая; полосок по 5 - 5,2 мм; растягивающиеся; чистая			
		793-5501	5

- Сечение проводника: 0,5 - 16 мм². Push-in подключение: 2,5 - 16 мм² и 2,5 - 10 мм², ровные концы, ершики.
 - 800 В = номинальное напряжение; 8 = номинальное импульсное напряжение; 3 = уровень загрязнения.
 - Клеммы в синем и сером цвете пригодны для использования в зонах с повышенной влажностью.
- * Учитывайте следующие рекомендации: Перемычки, со...