




Двухуровневые клеммы 1,5 мм² и 2,5 мм² Серия 279 и 280

<p>0,08 – 1,5 мм² AWG 28 – 16 500 В/6кВ/3 I_N 18 А</p> <p>Ширина клеммы 4 мм / 0,157 дюйма 8 – 9 мм / 0,33 дюйма</p> <p>1 Допуски</p>	<p>0,08 – 2,5 мм² AWG 28 – 12* 500 В/6кВ/3 I_N 20 А</p> <p>Ширина клеммы 5 мм / 0,197 дюйма 8 – 9 мм / 0,33 дюйма</p> <p>1 Допуски</p>	<p>0,08 – 2,5 мм² AWG 28 – 12* 500 В/6кВ/3 I_N 20 А</p> <p>Ширина клеммы 5 мм / 0,197 дюйма 8 – 9 мм / 0,33 дюйма</p> <p>1 Допуски</p>
--	---	---




Цвет	№ для заказа	Упак. единица	Цвет	№ для заказа	Упак. единица	Цвет	№ для заказа	Упак. единица
Проходные/проходные клеммы, ввод размечен цветом			Проходные/проходные клеммы			Проходные/проходные клеммы с дополнительной поперечной перемычкой		
● серые	279-501	50	● серые	280-519	50	● серые	280-520	50
● серые (N/L)	279-512	50	● синие	280-529	50	● синие	280-530	50
● серые (N/L)	279-513	50	серые/синие	280-523	50	серые/синие	280-524	50
● синие (N/N)	279-504	50	серые/синие	280-533	50	серые/синие	280-534	50
4-проводные проходные клеммы, внутр., объединение, отверстие для ввода проводника отмечено фиолетовым			Клеммы с заземлением / проходные клеммы					
● синие	279-509	50	желто-зеленые/серые	280-527	50			
● серые	279-508	50	желто-зеленые/синие	280-537	50			
Клеммы с заземлением и проходные клеммы, отверстие для ввода проводника отмечено цветом			4-проводные клеммы с заземлением, внутр. объединение					
● серые (PE/N)	279-517	50	● желто-зеленые	280-517	50			
● серые (PE/L)	279-527	50	Другие проходные клеммы того же профиля:			Другие проходные клеммы того же профиля:		
4-проводные клеммы с заземлением, внутр. объединение			Диод 280-940/281-410 Том 1			Проходные / разъединительные 280-522 Том 1		
● желто-зеленые	279-507	50	Светодиодный индикатор 280-943/281-434 Том 1			Предохранитель 280-5xx Том 1		
			Проходные / разъединительные 280-521 Том 1					
			Предохранитель 280-5xx Том 1					
Торцевая и промежуточная пластина, толщ. 2 мм			Торцевая и промежуточная пластина, толщ. 2,5 мм			Торцевая и промежуточная пластина, толщ. 2,5 мм		
оранжевые 279-519 100 (4x25)			оранжевые 280-341 100 (4x25)			оранжевые 280-343 100 (4x25)		
серые 279-518 100 (4x25)			серые 280-340 100 (4x25)			серые 280-342 100 (4x25)		
Принадлежности, Серия 279 Подходящая система маркировки: WMB			Принадлежности, серия 280			Подходящая система маркировки: WMB		
Двухуровневый WSB держатель для маркировки			● Подходит для исполнений Ex i			Вертикальная перемычка, изолир., I_N 24 А		
279-529 50 (2x25)						серые 281-421 200 (8x25)		
О дополнительных принадлежностях, см. стр. 51.						О дополнительных принадлежностях - см. стр. 52.		

Технические указания по эксплуатации



Двухуровневая клемма Серии 279 с двухуровневым держателем для маркировки.

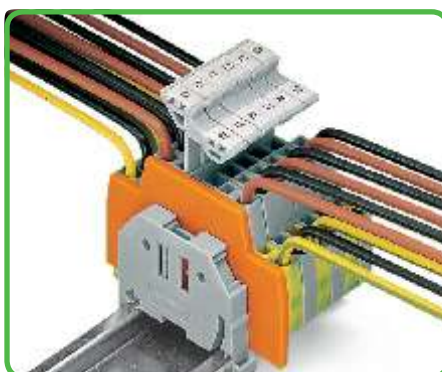

Двухуровневые клеммы используются для подключения трехфазных электродвигателей.









Двухуровневые клеммы используются в качестве клемм для подключения проводов линий управления, например, для электромагнитных клапанов. Верхний уровень объединен перемычками.









1 Данные о допусках можно найти в Интернете по адресу: www.wago.com.


Технические пояснения и сокращения см. в техническом разделе. * AWG 12: THHN, THWN

Двухуровневые клеммы 4 мм² Серия 281

<p>0,08 – 4 мм² 500 В/6кВ/3 I_N 26 А</p> <p>Ширина клеммы 6 мм / 0,236 дюйма 9 – 10 мм / 0,37 дюйма</p> <p>❶ Допуски</p>	<p>AWG 28 – 12* 600 В, 20 А  600 В, 10 А </p>	<p>0,08 – 4 мм² 500 В/6кВ/3 I_N 26 А</p> <p>Ширина клеммы 6 мм / 0,236 дюйма 9 – 10 мм / 0,37 дюйма</p> <p>❶ Допуски</p>	<p>AWG 28 – 12* 600 В, 20 А  600 В, 10 А </p>	<p>Технические указания по эксплуатации</p>
---	---	---	---	---




Цвет	№ для заказа	Упак. единица	Цвет	№ для заказа	Упак. единица
Проходные/проходные клеммы			Проходные/проходные клеммы с дополнительной поперечной перемычкой		
	серые 281-619	50		серые 281-620	50
	синие 281-629	50		синие 281-630	50
Другие проходные клеммы того же профиля:					
Диод	281-634/281-434	Том 1			
Светодиодный индикатор	281-634/281-434	Том 1			
Торцевая и промежуточная пластина, толщ. 2,5 мм			Торцевая и промежуточная пластина, толщ. 2,5 мм		
	оранжевые 281-341	100 (4x25)		оранжевые 281-343	100 (4x25)
	серые 281-340	100 (4x25)		серые 281-342	100 (4x25)
Принадлежности, серия 281 Подходящая система маркировки: WMB					
Вертикальная перемычка, изолир., I_N 24 А			Рабочий инструмент, с частично изолированным лезвием, тип 2, лезвие (3,5 x 0,5) мм		
	серые 281-421	200 (8x25)		210-720	1
О дополнительных принадлежностях, см. стр. 54.					
Технические указания по эксплуатации					

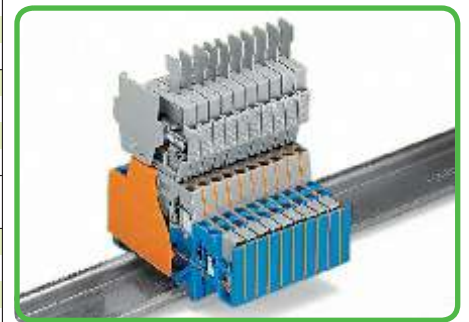


Монтаж двухуровневой клеммы с предохранителями.



Зажим проводника.

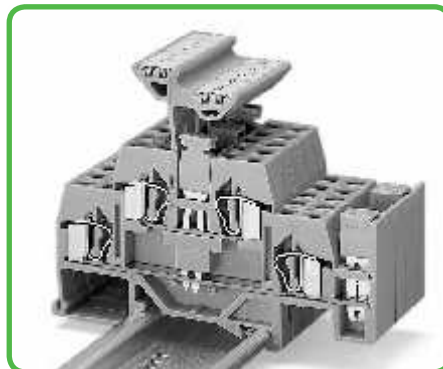

Объединение вертикальными и поперечными перемычками.

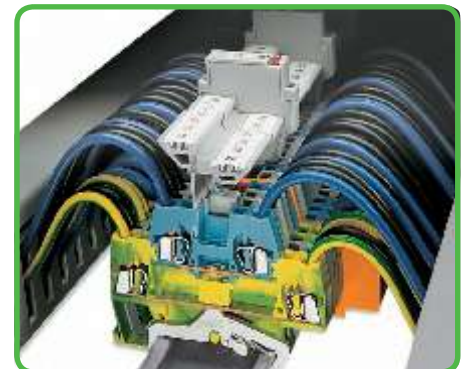

Пример двухуровневой клеммной сборки смешанного монтажа.