Заказ на сайте
www.wago.ru

POWER CAGE CLAMP

Силовые проходные клеммы и клеммы с заземлением, 185 мм²

Серия 285

50 ... 185 мм²	AWG 1/0 ... 350 kcmil	50 ... 185 мм²	AWG 1/0 ... 350 kcmil
Перем./пост.ток 1000 В/пост.ток 1500 В/12 кВ/3 ❶		Перем./пост.ток 1000 В/пост.ток 1500 В/12 кВ/3 ❶	
I_N 353 A		I_N 353 A	
Ширина клеммы 32 мм		Ширина клеммы 32 мм	
45 ... 47 мм		45 ... 47 мм	
❷ Сертификаты		❷ Сертификаты	



❶ Перем./пост.ток
до 1000 В = Номинальное напряжение
Пост.ток до 1500 В
12 кВ = Номинальное импульсное напряжение
3 = Степень загрязнения
(см. полный каталог продукции)

Цвет	Артикул	Упак. единица
2-проводные проходные клеммы		
только для реек DIN 35 x 15		
серые	**285-1185**	5
синие	**285-1184**	5
2-проводная клемма с заземлением,		
только для реек DIN 35 x 15, толщина 2,3 мм, медь		
желто-зеленые	**285-1187**	5

Цвет	Артикул	Упак. единица
2-проводниковые проходные клеммы с винтовыми фланцами		
серые	**285-1161**	4
синие	**285-1164**	4
2-проводниковые проходные клеммы с винтовыми фланцами		
темно-серые/желтые	**285-1167**	4

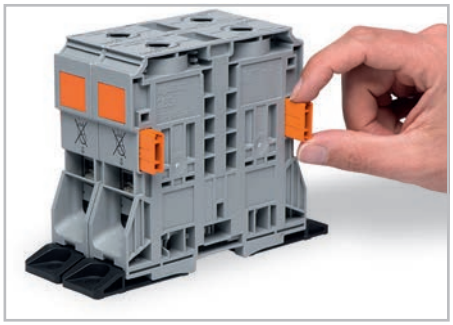

Проходные силовые клеммы для винтов M8 и фиксирующих элементов

Принадлежности, серия 285

Подходящая система маркировки:
WMB/маркировочные полоски/WMB Inline

Смежная перемычка, изолированная, ❸
I_N 309 A для 1 перемычки
285-1171 25

Отвод питания, I_N 57 A, 10/16 мм², ❸
20 мм ширина
285-1175 5

Торцевой внутренний ключ с частично изолированным стержнем
285-172 1

Предупреждающая маркировка,
со знаком высокого напряжения, черная
285-1177 50 (2x25)

Предохранительная заглушка для защиты от случайных прикосновений для неиспользуемых входов проводников и **разъемов перемычек**
285-1178 25

Медная несущая рейка, согласно EN 60715,
35 x 15 мм, толщ. 2,3 мм,
длина 2 м
неперфорированная **210-198** 10

Трехфазная разводка,
с высокоточными клеммами 185 мм²
285-1169 1

Безвинтовой оконечный стопор,
для рейки DIN-35 мм,
ширина 14 мм
249-197 10

Межклеммный коннектор
для сильноточных клемм 185 мм²
285-1179 25

WMB Inline, чистая,
растягивающаяся 5 ... 5,2 мм,
1 500 маркеров WMB (5 мм) в рулоне
2009-115 1

Маркировочная полоска, чистая,
ширина 11 мм,
рулон 50 м
2009-110 1

Маркировочная система WMB, без печати,
10 полосок по 10 маркеров в каждой карте,
для клемм шириной 5 ... 17,5 мм
793-501 5

Маркировочная система WMB, без печати,
10 полосок по 10 маркеров на карту,
растягивающаяся от 5 до 5,2 мм
793-5501 5

Маркировка

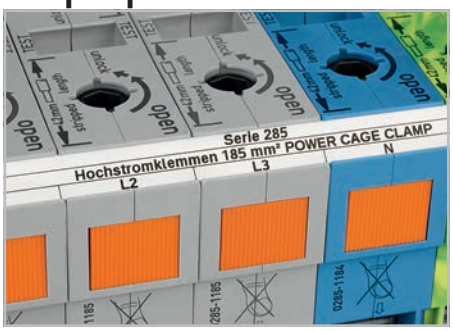

В дополнение к маркерам WMB маркировочные полоски могут наноситься непосредственно на сильноточные клеммы 185 мм² (350 kcmil).

Серия 834

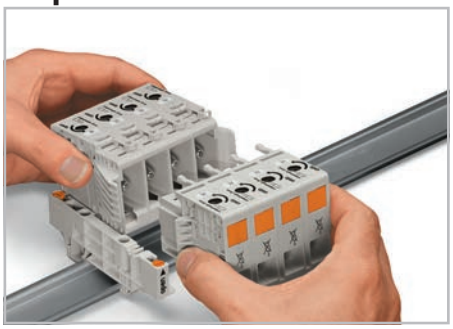

Информация по силовым клеммам находится в полном каталоге продукции.

❸ Поперечные перемычки и модули отвода напряжения могут быть сняты или установлены только при закрытом вводном отверстии клеммы.