

## Принадлежности

### Пластины разгрузки натяжения (для сборки в производственных условиях или смонтированные на заводе), Мультиштекерная система (MCS)-MIDI

Пластины разгрузки натяжения для монтажа в производственных условиях  
Шаг контактов 5/5,08 мм


для розеток с CAGE CLAMP®S  
(2721, 2231 и 2-проводные серий 231, 721)

Пластины разгрузки натяжения для монтажа в производственных условиях  
Шаг контактов 7,5/7,62 мм

для розеток с CAGE CLAMP®S  
(2721, 2231 и 2-проводные серий 231, 721)

Пластины разгрузки натяжения смонтированные на заводе

для розеток с CAGE CLAMP®S  
(2721, 2231 и 2-проводные серий 231, 721)

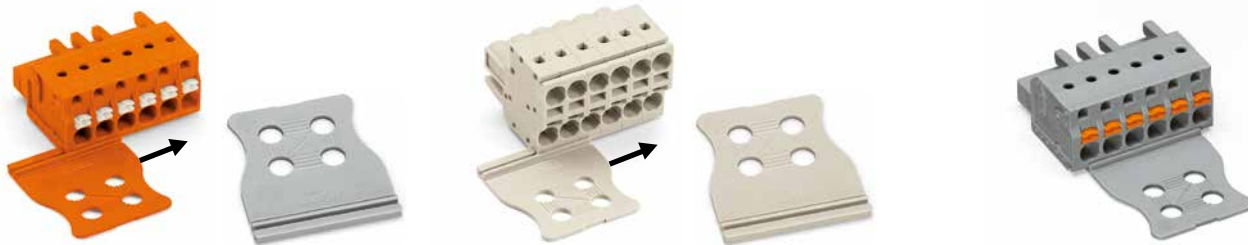

Ширина	Кол-во пол.	Артикул	Упак. единица	Ширина	Кол-во пол.	Артикул	Упак. единица	Ширина	Артикул Суффикс
Пластина разгрузки натяжения, светло-серая				Пластина разгрузки натяжения, светло-серая				Пластина разгрузки натяжения, предварительно смонтированная	
6 мм	2	734-127	100 (4 x 25)	6 мм	2	734-127	100 (4 x 25)	6 мм	.../132-000
12,5 мм	3- 4	734-128	100 (4 x 25)	12,5 мм	2- 3	734-128	100 (4 x 25)	12,5 мм	.../133-000
25 мм	5- 7	734-129	100 (4 x 25)	25 мм	4- 6	734-129	100 (4 x 25)	25 мм	.../134-000
35 мм	8-11	734-126	100 (4 x 25)	35 мм	7- 9	734-126	100 (4 x 25)	35 мм	.../135-000
55 мм	12-16	734-426	50 (2 x 25)	55 мм	10-12	734-426	50 (2 x 25)	55 мм	.../136-000
75 мм	17-24	734-427	50 (2 x 25)	75 мм	13-16	734-427	50 (2 x 25)	75 мм	.../137-000
Ширина Кол-во пол. Артикул Упак. единица				Ширина Кол-во пол. Артикул Упак. единица				Пример заказа:	
Пластина разгрузки натяжения, серая				Пластина разгрузки натяжения, серая				2-проводная розетка с пластиной разгрузки натяжения, шаг контактов 5 мм, 8-полюсная, серая: <b>231-2108/026-000/135-000</b>	
6 мм	2	734-327	100 (4 x 25)	6 мм	2	734-327	100 (4 x 25)	Пример заказа:	
12,5 мм	3- 4	734-328	100 (4 x 25)	12,5 мм	2- 3	734-328	100 (4 x 25)	Розетка с кнопками и	
25 мм	5- 7	734-329	100 (4 x 25)	25 мм	4- 6	734-329	100 (4 x 25)	пластиной разгрузки натяжения, шаг контактов 7,5 мм, 8-полюсная, серая: <b>2231-208/026-000/135-000</b>	
35 мм	8-11	734-326	100 (4 x 25)	35 мм	7- 9	734-326	100 (4 x 25)		
55 мм	12-16	734-430	50 (2 x 25)	55 мм	10-12	734-430	50 (2 x 25)		
75 мм	17-24	734-431	50 (2 x 25)	75 мм	13-16	734-431	50 (2 x 25)		
Ширина Кол-во пол. Артикул Упак. единица				Ширина Кол-во пол. Артикул Упак. единица				Розетки с технологией CAGE CLAMP®S могут быть дополнены пластиной разгрузки натяжения или предварительно смонтированы с ней на заводе. К основному артикулу добавляется суффикс артикула, означающий ширину пластины разгрузки натяжения и определяющий тип соединителя (см. примеры заказа).	
Пластина разгрузки натяжения, оранжевая				Пластина разгрузки натяжения, оранжевая				Конструкция приборов для кабельной стяжки делает возможными различные варианты фиксации отдельных проводников или многожильных кабелей.	
6 мм	2	734-227	100 (4 x 25)	6 мм	2	734-227	100 (4 x 25)		
12,5 мм	3- 4	734-228	100 (4 x 25)	12,5 мм	2- 3	734-228	100 (4 x 25)		
25 мм	5- 7	734-229	100 (4 x 25)	25 мм	4- 6	734-229	100 (4 x 25)		
35 мм	8-11	734-226	100 (4 x 25)	35 мм	7- 9	734-226	100 (4 x 25)		
55 мм	12-16	734-428	50 (2 x 25)	55 мм	10-12	734-428	50 (2 x 25)		
75 мм	17-24	734-429	50 (2 x 25)	75 мм	13-16	734-429	50 (2 x 25)		

WAGO не продает рекомендованные кабельные стяжки и устройства для сращивания проводников, их приобретение возможно у производителей, например, у Hellermann. Ширина кабельной стяжки должна соответствовать размеру отверстия, обозначенному для пластины разгрузки натяжения.

