Клеммы для печатных плат 1,5 мм²

Шаг контактов 3,5 мм / 0,138 дюйма			
0,5 – 1,5 мм² «sol.» 320 В / 4 кВ / 2, 2 А	AWG 20 – 16 «sol.» 300 В / 2 А		



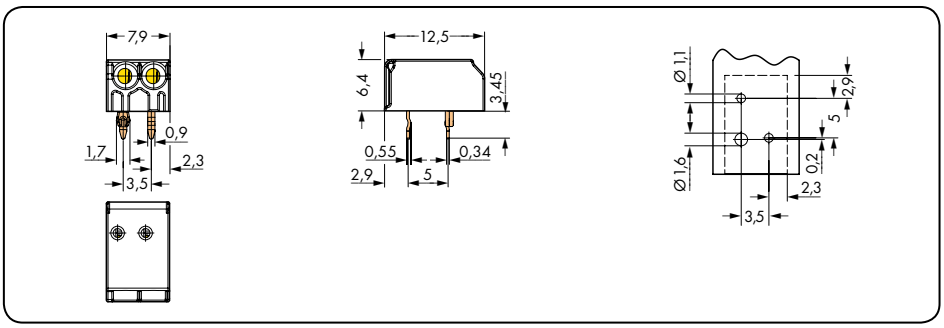

2-полюсные, с дополнительным выводом, препятствующим повороту

Монтаж одножильного проводника путем вставки в зажим.

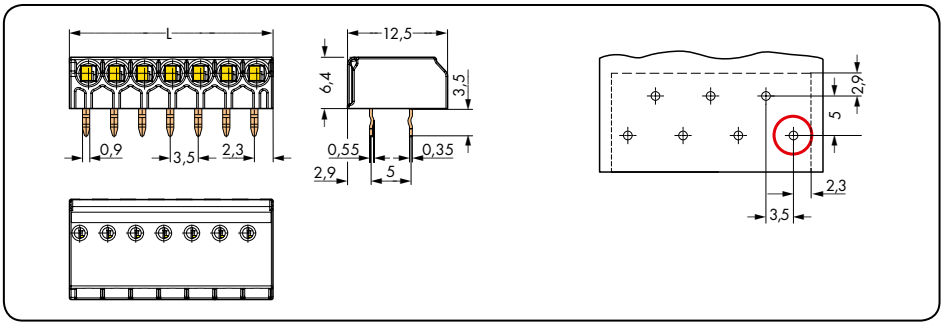

С количеством полюсов от 3, L = (кол-во полюсов x шаг контактов) + 0,9 мм
○ Первый вывод под пайку, спереди справа

Извлечение проводника при помощи инструмента для демонтажа Ø 1,0 мм

№ пол.	Артикул	Упак. единица	Суффиксы артикулов для разноцветных клемм:
Клемма с отверстием для демонтажного инструмента, белая			**(Объем выпуска и цены зависят от количества заказа)**
2	**744-292**	1000	серые ...-.../000-007
3	**744-203**	1000	оранжевые ...-.../000-012
4	**744-204**	800	
6	**744-206**	500	**Пример заказа:**
7	**744-207**	300	Клемма, шаг контактов 3,5 мм
8	**744-208**	300	10-полюсная, оранжевая: **744-210/000-012**
10	**744-210**	200	

По вопросам другой длины и прямой маркировки обращайтесь к производителю.