750-600

Концевой модуль

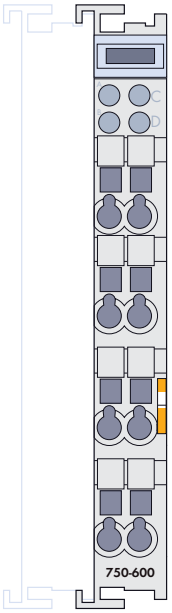

После того как узел полевой шины собран из подходящего шинного каплера и выбранных модулей ввода-вывода, к полученному узлу присоединяется концевой модуль.

Он делает завершенной внутреннюю линию передачи данных и обеспечивает правильность потока данных.

Описание	Код	Упаковочная единица
Концевой модуль	**750-600**	10[1]
Концевой модуль/T	**750-600/025-000**	1
(рабочая температура -20 - +60 °C)		

[1] Также доступны по одному

Принадлежности		Код	Упаковочная единица
Система быстрой маркировки Mini-WSB			
—	без печати	**248-501**	5
	с маркировкой	см. стр. 304 - 305	

Одобрения

Серия 750	(одобрения для вариаций продукта по запросу)
Маркировка соответствия	CE
UL 508	
ANSI/ISA 12.12.01	Класс I, раздел 2, группа ABCD, T4
EN 60079-15	I M2 / II 3 GD Ex nA IIC T4
Судостроение	см. "Обзор одобрений" в разделе 1

Технические данные

Ширина	12 мм
Вес	33.5 г
ЭМС CE - помехоустойчивость	в соотв. с EN 61000-6-2 (2005)
ЭМС CE - излучение помех	в соотв. с EN 61000-6-4 (2007)
ЭМС при применении в судостроении	
- помехоустойчивость	согласно Германскому Ллойду (2003)
ЭМС при применении в судостроении	
- излучение помех	согласно Германскому Ллойду (2003)