Модуль ввода питания постоянного тока 24 В или 230 В переменного / постоянного тока. пассивный

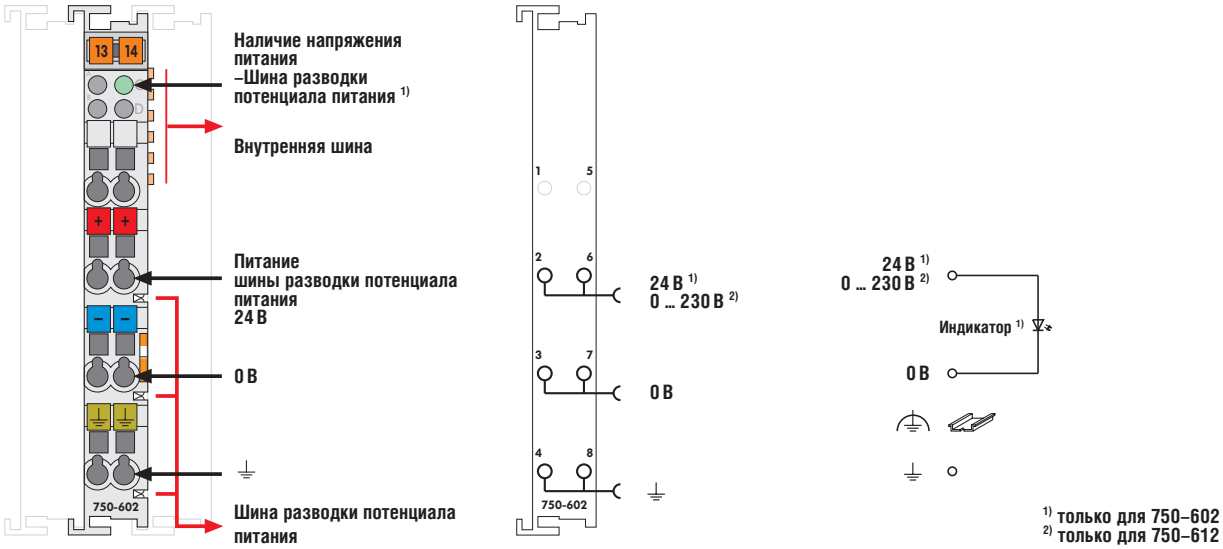

Модуль ввода питания подаёт напряжение питания на контакты шины разводки питания.

Максимально возможный ток 10 А.

При необходимости больших токов, в систему нужно добавить дополнительные модули ввода питания. Такие модули могут быть также использованы для смены напряжения питания модулей в составе сборки одного узла сети.

Описание	№ заказа	Упаковка шт.
24В Пост. Ввод питания	**750–602**	10 1)
0–230В перем./пост. Ввод питания	**750–612**	10 1)

1) Доступны поштучно

Общие параметры

Температура эксплуатации	0 °C ... +55 °C
Клеммы CAGE CLAMP®	0.08 мм² ... 2.5 мм²; AWG 28 ... 14
	длина зачистки 8 ... 9 мм.
Габаритные размеры (мм) Ш x В x Д	12 x 64* x 100
	* от верхнего края монтажной рейки
Масса	в упаковке 45 г
Температура хранения	–25 °C ... +85 °C
Относительная влажность	95 % без конденсации
Виброустойчивость	согл. IEC 60068–2–6
Устойчивость к ударам	согл. IEC 60068–2–27
Степень защиты	IP 20
ЭМС устойчивость к излучению	согл. EN 50082–2 (1996)
ЭМС уровень излучения	согл. EN 50081–1 (1993)
ЭМС мор. прим. –устойч. к излучению	согл. Germanischer Lloyd (1997)
ЭМС мор. прим. – уровень излучения	согл. Germanischer Lloyd (1997)

Допуски

c UL us и судовое применение	см. стр 1.10 ... 1.13
Ex	II 3 G EEx nA II T4, Class I Div2 ABCD T4A
Маркировка соответствия	CE

Принадлежности

	№ заказа	Упаковка шт.
Миниатюрная маркировка WSB Quick		
чистая	**248–501**	5
с маркировкой	см. стр 1.174 ... 1.175	

Технические данные

Напряжение на шине разводки потенциала питания (макс.)	Пост. 24 В (750–602)
	Перем./пост. 0 ... 230 В (750–612)
Ток шины разводки потенциала питания (макс.)	10 А

Данные могут быть изменены без уведомления