

Шаг контактов 5 мм, серые  
 0,08 ... 4 мм<sup>2</sup> | AWG 28 ... 12  
 500 В/6 кВ/3 ① 300 В, 20 А<sup>2</sup>  
 I<sub>N</sub> 32 А ② 300 В, 20 А<sup>3</sup>  
 8 ... 9 мм / 0,33 дюйма ③




Кол-во пол.	Артикул	Упак. Единица
<b>Вилка с зажимом CAGE CLAMP® и фланцами для крепления внутри корпуса,</b>		
для винтового или другого подобного крепления, вертикального или горизонтального монтажа,		
серая		
● 2	769-602/004-000	100
● 3	769-603/004-000	50
● 4	769-604/004-000	25
● 5	769-605/004-000	25
● 6	769-606/004-000	25
● 7	769-607/004-000	25
● 8	769-608/004-000	25
● 9	769-609/004-000	25
● 10	769-610/004-000	25
● 11	769-611/004-000	25
● 12	769-612/004-000	15
● 13	769-613/004-000	15
● 14	769-614/004-000	10
● 15	769-615/004-000	10



Вилка с зажимом CAGE CLAMP®.  
1-проводная розетка, прямая.



Вилка с зажимом CAGE CLAMP®.  
с системой быстрой маркировки mini-WSB

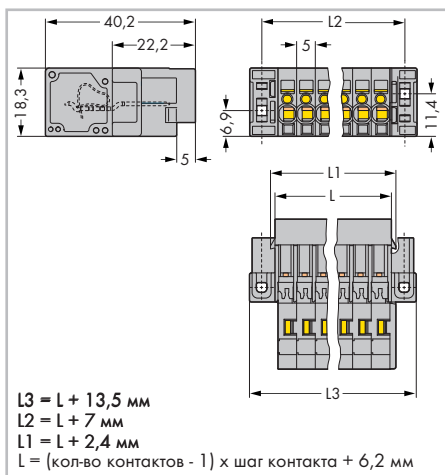

Габаритные размеры в мм

- ① 500 В = номинальное напряжение  
 6 кВ = номинальное импульсное напряжение  
 3 = уровень загрязнения  
 (также см. раздел 14)
- ② См. кривую допустимой нагрузки по току, стр. 363 и на веб-сайте www.wago.com
- ③ Длина зачистки изоляции, см. упаковку и инструкции.

### Принадлежности, серия 769

Система маркировки:  
Mini-WSB (см. раздел 13)

<b>1-проводная розетка,</b>		
	прямая	
	серые	769-102 100
<b>1-проводная розетка,</b>		
	с боковым фиксирующим рычагом	
	серые	769-102/021-000 50
<b>2-проводная розетка</b>		
	серые	769-122 50
<b>Кодировочные штифты,</b>		
	для кодирования розеток	
	оранжевые	769-435 100 (4x25)
<b>Рабочий инструмент,</b>		
	для розеток и вилок с зажимом CAGE CLAMP®	
		210-490 1
<b>Маркировочная система Mini-WSB Quick,</b>		
	10 полосок по 10 маркеров на карту, маркеры шириной 5 мм	
	без печати	248-501 5
<b>Рабочий рычаг, свободный,</b>		
	для розеток и вилок с соединением CAGE CLAMP®	
		769-434 2000 (20x100)