X-COM®-SYSTEM
Вилки
Шаг контактов 5 мм

Шаг контактов 5 мм, серые		Шаг контактов 5 мм, серые		Шаг контактов 5 мм, серые	
0,08 ... 4 мм²	AWG 28 ... 12	0,08 ... 4 мм²	AWG 28 ... 12	0,08 ... 4 мм²	AWG 28 ... 12
500 В/6 kB/3 ❶	300 В, 20 A	500 В/6 kB/3 ❶	300 В, 20 A	500 В/6 kB/3 ❶	300 В, 20 A
I_N 32 A ❷	300 В, 20 A	I_N 32 A ❷	300 В, 20 A	I_N 32 A ❷	300 В, 20 A
8 ... 9 мм / 0,33 дюйма ❸		8 ... 9 мм / 0,33 дюйма ❸		8 ... 9 мм / 0,33 дюйма ❸	

Кол-во пол.	Артикул	Упак. Единица
Вилка с зажимом CAGE CLAMP® без крепления к поверхности, серая		
2	**769-602**	100
3	**769-603**	100
4	**769-604**	100
5	**769-605**	50
6	**769-606**	50
7	**769-607**	25
8	**769-608**	25
9	**769-609**	25
10	**769-610**	25
11	**769-611**	25
12	**769-612**	25
13	**769-613**	25
14	**769-614**	15
15	**769-615**	10

Кол-во пол.	Артикул	Упак. Единица
Вилка с зажимом CAGE CLAMP® и опорной ножкой, для плат толщ. 0,6-1,2 мм, крепежное отверстие 3,5 мм Ø, с монтажным адаптером 209-137 для DIN-рейки 35 мм, серая		
2	**769-602/001-000**	100
3	**769-603/001-000**	100
4	**769-604/001-000**	50
5	**769-605/001-000**	50
6	**769-606/001-000**	50
7	**769-607/001-000**	25
8	**769-608/001-000**	25
9	**769-609/001-000**	25
10	**769-610/001-000**	25
11	**769-611/001-000**	25
12	**769-612/001-000**	25
13	**769-613/001-000**	15
14	**769-614/001-000**	15
15	**769-615/001-000**	20

Кол-во пол.	Артикул	Упак. Единица
Вилка с зажимом CAGE CLAMP® и крепежным фланцем, для винтового или другого подобного крепления, вертикального или горизонтального монтажа, серая		
2	**769-602/002-000**	100
3	**769-603/002-000**	50
4	**769-604/002-000**	50
5	**769-605/002-000**	50
6	**769-606/002-000**	50
7	**769-607/002-000**	25
8	**769-608/002-000**	25
9	**769-609/002-000**	25
10	**769-610/002-000**	25
11	**769-611/002-000**	25
12	**769-612/002-000**	25
13	**769-613/002-000**	15
14	**769-614/002-000**	10
15	**769-615/002-000**	20

Принадлежности

Разгрузочная пластина, серая

2-3-пол.	**769-411**	100 (4x25)
4-5-пол.	**769-412**	100 (4x25)
6-9-пол.	**769-413**	100 (4x25)
10-15-пол.	**769-414**	100 (4x25)

Принадлежности

Монтажный адаптер, для DIN-рейки 35 мм, может использоваться как торцевая пластина, ширина 6,5 мм

серые **209-137** 25

Принадлежности

Крепежный винт M 2,5 x 16, и шестигранная гайка M 2,5

769-499 100 (4x25)

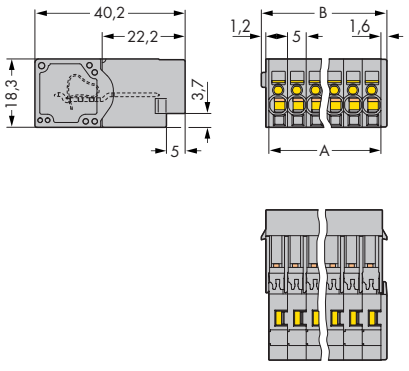

B = A + 3,6 мм
A = кол-во контактов x шаг контакта

Габаритные размеры в мм

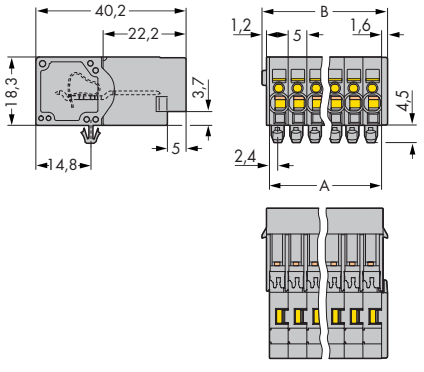

B = A + 3,6 мм
A = кол-во контактов x шаг контакта

Габаритные размеры в мм

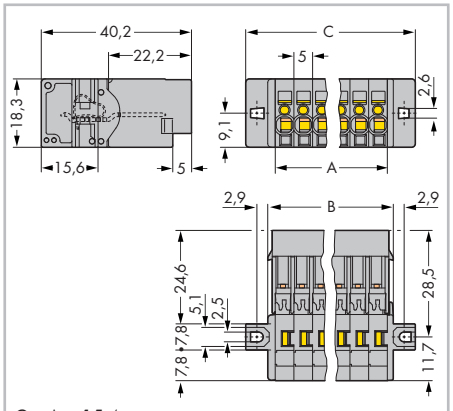

C = A + 15,4 мм
B = A + 3,6 мм
A = кол-во контактов x шаг контакта

Габаритные размеры в мм

Организации по сертификации перечислены в обзоре на стр. 622 и 623.