


topJob® classic

Installations-Etagenklemmen 4 mm²


Serie 777

0,08 – 4 mm ² 250 V ①/400 V ②/4 kV/3 AWG 28 – 12 600 V, 20 A 300 V, 20 A	0,08 – 4 mm ² 400 V/4 kV/3 I _N 32 A AWG 28 – 12 600 V, 20 A 300 V, 20 A	0,08 – 4 mm ² 250 V ①/400 V ②/4 kV/3 I _N 32 A AWG 28 – 12 600 V, 20 A 300 V, 20 A
Klemmenbreite 6 mm / 0.236 in 9 – 10 mm / 0.37 in	Klemmenbreite 6 mm / 0.236 in 9 – 10 mm / 0.37 in	Klemmenbreite 6 mm / 0.236 in 9 – 10 mm / 0.37 in

① Potential-Masse ② Potential-Potential

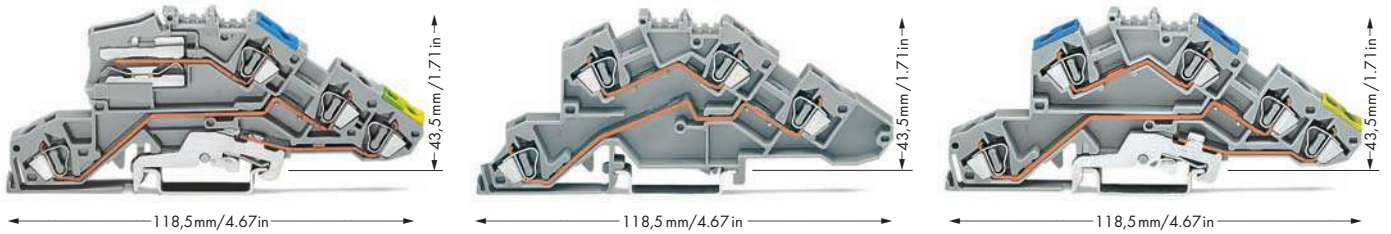

Bestellnr.	VPE	Farbe	Bestellnr.	VPE	Bestellnr.	VPE
Installations-Etagenklemme mit N-Trennschlitten, grau, I_N 32 A		Installations-Etagenklemmen		Installations-Etagenklemme, grau		
NT/L/PE	777-641	50	L/L	grau	777-642	50
			N/L	grau	777-649	50
			N/-	grau	777-651	50
			L/-	grau	777-650	50
			-/L	grau	777-652	50
			N/N	blau	777-653	50
Klemme ist überbrückbar						

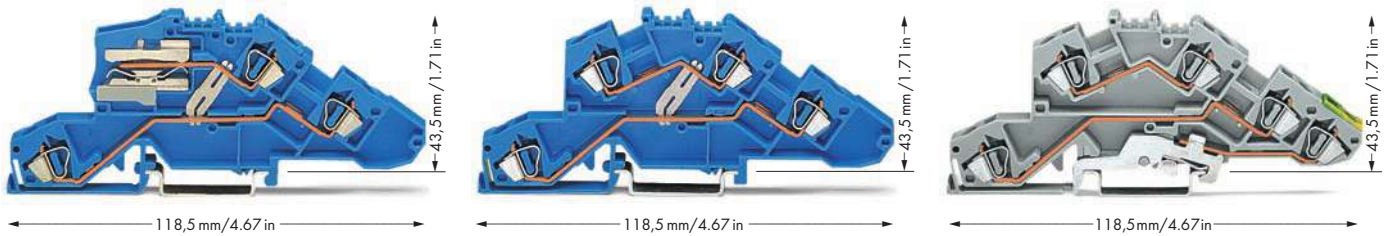

Bestellnr.	VPE	Bestellnr.	VPE	Bestellnr.	VPE
Installations-Etagenklemme mit Trennschlitten, blau, I_N 26 A		Installations-Etagenklemme, blau, I_N 26 A		Installations-Etagenklemme, grau	
NT - N	777-648	50	N - N	777-647	50

Zubehör für Klemmen mit N-Trennschlitten (Bezeichnungsmaterial WMB und WFB siehe Kapitel 10)

Abschluss- u. Zwischenplatte 1,5 mm dick orange 777-325 100 (4 x 25)	N-Sammelschiene, verzinkt Cu 10 x 3 mm, I _N 140 A 1000 mm lang 210-133 1	Anschlussklemme, blank für N-Sammelschiene 2,5 – 35 mm ² 209-105 50 (2 x 25)
Sammelschienenenträger, 1,5 mm dick, blau 777-321 für Serie 777 100 (4 x 25)	N-Sammelschienenabdeckung transparent, 1000 mm lang 777-303 1	Schaltsperr , einrastbar, orange, z. Sicherung d. Trennschlittens 777-300 für Serie 777 100 (4 x 25)
Sammelschienenenträger mit Endklammerfunktion und ausbrechbarer Trennplatte, 8 mm dick blau 777-305 25	Anschlussklemme, mit blauer Kappe für N-Sammelschiene 2,5 – 16 mm ² 210-281 100 (2 x 50)	Vertikalbrücker , zur Verbindung der oberen mit der unteren Etage in der Klemme 777-642 und 777-653 281-421 200 (8 x 25)