
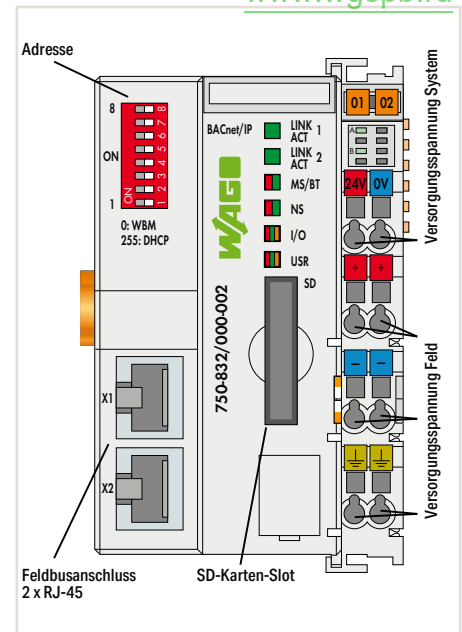


## Controller BACnet/IP; 4. Generation; 2 x ETHERNET; SD Card Slot



Abbildung: 750-832

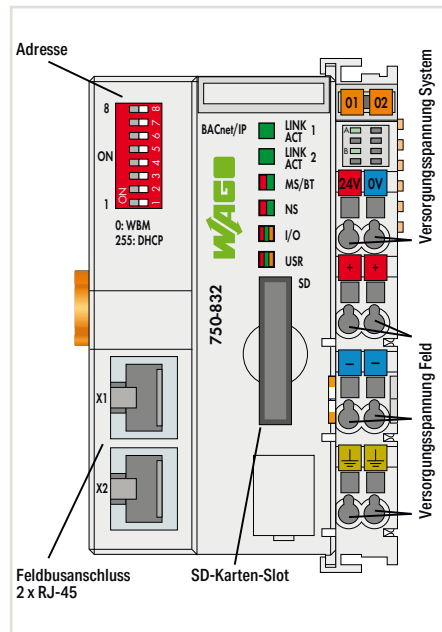

Artikelbezeichnung	Controller BACnet/IP; 4. Generation; 2 x ETHERNET; SD Card Slot	Controller BACnet/IP; 4. Generation; 2 x ETHERNET; SD Card Slot
Ausführung		Eco
Bestellnr.	750-832	750-832/000-002
Bestelltext	Controller BACnet/IP; G4; 2xETH; SD	Controller BACnet/IP; G4; 2xETH; SD; Eco Controller vom Typ 750-832/000-002 unterstützen maximal 256 BACnet-Objekte.
Technische Daten		
Kommunikation	BACnet/IP; Modbus (TCP, UDP)	BACnet/IP; Modbus (TCP, UDP)
ETHERNET-Protokolle	HTTP(S), BootP, DHCP, DNS, SNTP, (S)FTP, SNMP	HTTP(S), BootP, DHCP, DNS, SNTP, (S)FTP, SNMP
Anschluss technik: Feldbusein-/ausgang	2 x RJ-45	2 x RJ-45
Übertragungsrate	10/100 Mbit/s	10/100 Mbit/s
Programmierung	WAGO-I/O-PRO V2.3 (basierend auf CODESYS V2.3)	WAGO-I/O-PRO V2.3 (basierend auf CODESYS V2.3)
Speicherkartentyp	SD und SDHC bis 32 GB*	SD und SDHC bis 32 GB*
BACnet-Device-Profil	B-BC (BACnet Building Controller)	B-BC (BACnet Building Controller)
BACnet-Revision	12	12
Programmspeicher/Datenspeicher/Remanentspeicher (Software)	8192 KB / 8192 KB / 28 KB	8192 KB / 8192 KB / 28 KB
Anzahl Module pro Knoten max.	250	250
Ein- und Ausgangsprozessabbild (intern) max.	1020 Worte	1020 Worte
Versorgungsspannung System	DC 24 V (-25 ... +30 %); über Verdrahtungsebene (CAGE CLAMP®-Anschluss)	DC 24 V (-25 ... +30 %); über Verdrahtungsebene (CAGE CLAMP®-Anschluss)
Versorgungsspannung Feld	DC 24 V (-25 ... +30 %); über Leistungskontakte	DC 24 V (-25 ... +30 %); über Leistungskontakte
Eingangsstrom typ. bei Nennlast (24 V)	500 mA	500 mA
Stromaufnahme Systemversorgung (5 V)	440 mA	440 mA
Summenstrom für Systemversorgung	1700 mA	1700 mA
Umgebungstemperatur (Betrieb)	0 ... +55 °C	0 ... +55 °C
Abmessungen B x H x T	61,5 x 71,9 x 100 mm	61,5 x 71,9 x 100 mm
Zulassungen	CE	CE
BACnet-Zulassungen	WSPCert-Zertifizierung: in Vorbereitung; BTL-Listing: in Vorbereitung	WSPCert-Zertifizierung: in Vorbereitung; BTL-Listing: in Vorbereitung
Zubehör	Bestellnr. 758-879/000-001 Download: <a href="http://www.wago.com">www.wago.com</a>	Bestellnr. 758-879/000-001 Download: <a href="http://www.wago.com">www.wago.com</a>

\* Alle zugesicherten Eigenschaften sind nur in Verbindung mit der als Zubehör genannten WAGO Speicherkarte gültig.

\* Alle zugesicherten Eigenschaften sind nur in Verbindung mit der als Zubehör genannten WAGO Speicherkarte gültig.