

# Клеммные колодки для печатных плат с нажимными кнопками Ø0,8 мм и 1,5 мм<sup>2</sup> шаг контактов 2,5 мм; 2,54 мм и 3,5 мм Серия 250




<p><b>Шаг контактов 2,5 мм / 0,098 дюйма</b> <b>Шаг контактов 7,62 мм/0,3 дюйма</b> 0,4 – Ø0,8 мм «sol.» ① AWG 24 – 20 «sol.» 160 В/2,5кВ/2 300 В, 5 А ② I<sub>N</sub> 4 А 300 В, 2 А ③ 8,5 – 9,5 мм / 0,34 дюйма ③ Допуски</p>	<p><b>Шаг контактов 3,81 мм / 0,15 дюйма</b> 0,2 – 1,5 мм<sup>2</sup> «s+st» AWG 24 – 16 «sol.» 160 В/2,5кВ/2 300 В, 5 А ② I<sub>N</sub> 8 А ② 300 В, 10 А ③ 8,5 – 9,5 мм / 0,34 дюйма ③ Допуски</p>	<p><b>Шаг контактов 3,81 мм / 0,15 дюйма</b> 0,2 – 1,5 мм<sup>2</sup> «s+st» AWG 24 – 16 «sol.» 320 В/4кВ/2 300 В, 5 А ② I<sub>N</sub> 8 А ② 300 В, 10 А ③ 8,5 – 9,5 мм / 0,34 дюйма ③ Допуски</p>
---	--	--



№ пол. Цвет	№ для заказа	Упак. единица	№ для заказа	Упак. единица	№ пол. Цвет	№ для заказа	Упак. единица	№ пол. Цвет	№ для заказа	Упак. единица				
<b>1-пр. клеммная колодка с нажимн. кнопками, 1 вывод под пайку / полюс со смещением, с измерит. гнездом для отвода для измерения до Ø1,3 мм, серые</b>					<b>1-пр. клеммная колодка с нажимн. кнопками, 1 вывод под пайку/ полюс спереди, с измерит. гнездом для отвода для измерения до Ø1,3 мм, серые</b>					<b>1-пр. клеммная колодка с нажимн. кнопками, 1 вывод под пайку / полюс со смещением, с измерит. гнездом для отвода для измерения до Ø1,3 мм, серые</b>				
Шаг контактов 2,5 мм / 0,098 дюйма 2,54 мм / 0,1 дюйма					Шаг контактов 2,5 мм / 0,098 дюйма 2,54 мм / 0,1 дюйма					Шаг контактов 2,5 мм / 0,098 дюйма 2,54 мм / 0,1 дюйма				
2	250-402	720	250-1402	720	2	250-102	560 (4x140)	2	250-202	560 (4x140)				
3	250-403	520	250-1403	520	3	250-103	400 (4x100)	3	250-203	400 (4x100)				
4	250-404	400	250-1404	400	4	250-104	300 (4x75)	4	250-204	300 (4x75)				
:	:	:	:	:	5	250-105	240 (4x60)	5	250-205	240 (4x60)				
11	250-411	160	250-1411	160	11	250-111	120 (4x30)	11	250-211	120 (4x30)				
12	250-412	140	250-1412	140	12	250-112	100 (4x25)	12	250-212	100 (4x25)				
:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:				
19	250-419	80	250-1419	80	17	250-117	80 (4x20)	17	250-217	80 (4x20)				
20	250-420	80	250-1420	80	18	250-118	60 (4x15)	18	250-218	60 (4x15)				
21	250-421	80	250-1421	80	19	250-119	60 (4x15)	19	250-219	60 (4x15)				
22	250-422	80	250-1422	80	20	250-120	60 (4x15)	20	250-220	60 (4x15)				
23	250-423	80	250-1423	60	21	250-121	60 (4x15)	21	250-221	60 (4x15)				
24	250-424	60	250-1424	60	22	250-122	60 (4x15)	22	250-222	60 (4x15)				
Для шага контактов 2,5 мм и 2,54 мм					Для шага контактов 3,5 мм					Для шага контактов 3,5 мм				
суффикс артикула для заказа цветных клемм:					суффикс артикула для заказа цветных клемм:					суффикс артикула для заказа цветных клемм:				
● черные ... /000-004					● черные ... /000-004					● коричневые ... /000-014				
● красные ... /000-005					● красные ... /000-005					● светло-зеленые ... /000-017				
● синие ... /000-006					● синие ... /000-006					● фиолетовые ... /000-024				
● светло-серые ... /000-009					● светло-серые ... /000-009					● белые ... /000-050				
● оранжевые ... /000-012					● оранжевые ... /000-012					Другие цвета – по запросу				
● фиолетовые ... /000-024					Другие цвета – по запросу									
● белые ... /000-050														
Другие цвета – по запросу														

## Принадлежности, Серия 250 (Маркировочные полоски, см. раздел 6)

<p>① Размеры тонких многожильных проводников: 0,2 мм<sup>2</sup> - 0,5 мм<sup>2</sup></p>	<p>Отвод для измерения, Ø1 мм, с припаянным соединителем для тестового проводника 735-500 1</p>	<p>Рабочий инструмент с частично изолированным лезвием, тип 1, лезвие (2,5 x 0,4) мм 210-719 1</p>
---	---	--

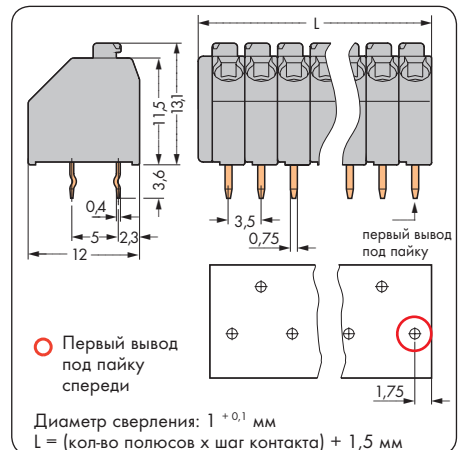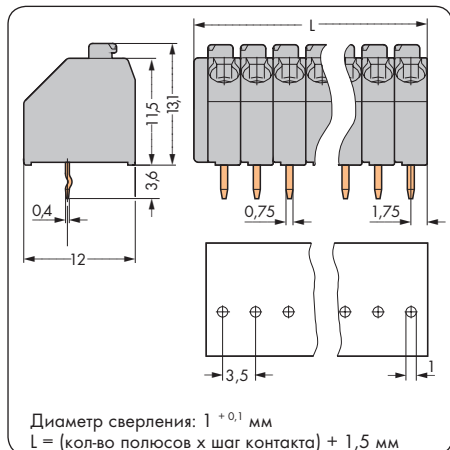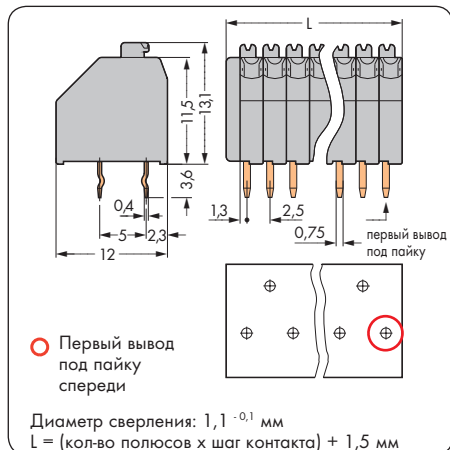

② Под большие токи – по запросу

③ Данные о допусках можно найти в Интернете по адресу: www.wago.com.

**Клеммные колодки для печатных плат с нажимными кнопками 1,5 мм<sup>2</sup>; шаг контактов 5 мм и 7,5 мм, клеммные колодки для печатных плат с нажимными кнопками 1,5 мм<sup>2</sup>, шаг контактов 5 мм, Серия 250 и 253** **PUSH WIRE®**

<p><b>Шаг контактов 5 мм / 0,197 дюйма</b> 400 В/4кВ/2 <b>Шаг контактов 3,5 мм / 0,138 дюйма</b> 0,5 - 1,5 мм<sup>2</sup> «sol.»<sup>1</sup> 800 В/4кВ/2 I<sub>N</sub> 10 A 9 - 10 мм / 0,37 дюйма</p>	<p><b>Шаг контактов 5 мм / 0,197 дюйма</b> 0,5 - 1,5 мм<sup>2</sup> «sol.»<sup>1</sup> 400 В/4кВ/2 I<sub>N</sub> 10 A 9 мм / 0,35 дюйма <b>3 Допуски</b></p>	<p><b>Шаг контактов 5 мм / 0,197 дюйма</b> 2 x 2 - 2 мм<sup>2</sup> «sol.» 500 В/4кВ/2 I<sub>N</sub> 10 A 8,5 - 9,5 мм / 0,34 дюйма для электромонтажа с обеих сторон 7 - 8 мм / 0,3 дюйма <b>3 Допуски</b></p>
--	--	---



№ пол. Цвет	№ для заказа	№ для заказа	№ пол. Цвет	№ для заказа	Упак. единица	№ пол. Цвет	№ для заказа	Упак. единица			
<b>1-пр. клеммная колодка с нажимн. кнопками, 1 вывод под пайку / полюс в линию, с измерит. гнездом для отвода для измерения до Ø2 мм, серые</b>			<b>Двухуровневая клеммная колодка с нажимн. кнопками, 2 вывода под пайку / полюс в линию с измерит. гнездом для отвода для измерения до Ø2,3 мм, серые</b>			<b>2-пр. клеммная колодка без нажимных кнопок, 1 вывод под пайку/полюс, серые</b>					
Шаг контактов	5 мм / 0,197 дюйма	7,5 мм / 0,295 дюйма	Шаг контактов	5 мм / 0,197 дюйма	7,5 мм / 0,295 дюйма	№	№ для заказа	Упак. единица			
2	250-502	400 250-602	340	2 x 2	250-702	264	(4x66)	2	253-102	400	(4x100)
3	250-503	280 250-603	200	3 x 2	250-703	180	(4x45)	3	253-103	280	(4x70)
:	:	:	:	4 x 2	250-704	132	(4x33)	4	253-104	200	(4x50)
8	250-508	100 250-608	80	6 x 2	250-706	84	(4x21)	5	253-105	160	(4x40)
9	250-509	100 250-609	60	8 x 2	250-708	72	(4x18)	6	253-106	140	(4x35)
10	250-510	80 250-610	60	10 x 2	250-710	48	(4x12)	7	253-107	120	(4x30)
11	250-511	80 250-611	40	12 x 2	250-712	36	(4x9)	8	253-108	100	(4x25)
12	250-512	60 250-612	40	16 x 2	250-716	24	(4x6)	9	253-109	100	(4x25)
13	250-513	60		24 x 2	250-724	12	(4x3)	10	253-110	80	(4x20)
14	250-514	60		Другая длина – по запросу				11	253-111	80	(4x20)
15	250-515	60						12	253-112	60	(4x15)
16	250-516	40						13	253-113	60	(4x15)
Для шага контактов 5 мм и 7,5 мм			Для шага контакта 5 мм			Суффикс артикула для заказа цветных клемм:			Суффикс артикула для заказа цветных клемм:		
суффикс артикула для заказа цветных клемм:			суффикс артикула для заказа цветных клемм:			суффикс артикула для заказа цветных клемм:			суффикс артикула для заказа цветных клемм:		
● желтые .../000-002			● синие .../000-006			● желтые .../000-002			● черные .../000-004		
● красные .../000-005			● оранжевые .../000-012			● красные .../000-005			● синие .../000-006		
● синие .../000-006						● светло-серые .../000-009			● оранжевые .../000-012		
● светло-серые .../000-009						● коричневые .../000-014			● светло-зеленые .../000-017		
● оранжевые .../000-012						● светло-зеленые .../000-017			● фиолетовые .../000-024		
● коричневые .../000-014						● белые .../000-050			● белые .../000-050		
● светло-зеленые .../000-017						Другие цвета – по запросу					
● белые .../000-050											
<b>Принадлежности, Серия 250 (Маркировочные полоски, см. раздел 6)</b>									<b>Габаритные размеры (мм), серия 253</b>		
<p>Тестовый штекер, с проводом длиной 500 мм, Ø2 мм красные <b>210-136</b> 50 (5x10)</p>			<p>Тестовый штекер, с проводом длиной 300 мм Ø2 мм, красный <b>210-136</b> 50 Ø2,3 мм, желтый <b>210-137</b> 50</p>			<p>Диаметр сверления: 1,2<sup>+0,1</sup> мм L = (кол-во полюсов x шаг контакта) + 2 мм</p>			<p>Диаметр сверления: 1,2<sup>+0,1</sup> мм L = (число полюсов x шаг контактов) + 1,2 мм</p>		

